DİLSİZLER®

CE

TARIM MAKİNALARI TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

www.dilsizlermakina.com • info@dilsizlermakina.com

14 cm (140 mm) ÇAPINDA KAFADAN ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

KAFADAN ELEKTRİK MOTORLU HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
Ø14'lük 6mt	3 hp	220 V	23 ton/sa	11 ton/sa	240 Kg	139,7	6000	1580	6120	5700	1880	2600	2780	3550
Ø14'lük 8mt	3 hp	220 V			260 Kg	139,7	8000	1790	8200	7800	1950	2660	3150	3870
Ø14'lük 10mt	4 hp	220 V			320 Kg	139,7	10000	1880	10200	9760	2150	2820	3650	4350

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

14 cm (140 mm) ÇAPINDA ELEKTRİK MOTORLU ve KUYRUK MİLİ TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

ŞAFTLI VE ELEKTRİK MOTORLU HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
Ø14'lük 6mt	3 hp	220 V	18 ton/sa	9 ton/sa	310 kg	139,7	6000	1580	6100	5410	1800	2390	3260	3880
Ø14'lük 8mt	4 hp	220 V			352 kg	139,7	8000	1780	8130	7460	1800	2350	3500	4090
Ø14'lük 10mt	4 hp	220 V			388 kg	139,7	10000	1880	10100	9470	2400	2990	4100	4680

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

16,5 cm (165 mm) ÇAPINDA KUYRUK MİLİ TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

ŞAFTLI HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
Ø16.5'luk 8mt	***	***	30 ton/sa	15 ton/sa	320 kg	165	8000	1780	8200	7580	1880	2550	3470	4200
Ø16.5'luk 10mt	***	***			390 kg	165	10000	1880	10150	9570	2430	3050	4230	4900

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

Çizim şeması arka sayfadadır.

16,5 cm (165 mm) ÇAPINDA DİZEL MOTOR TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

Makinalarımızın kayış-kasnak tertibatları ve mil vb. gibi hareketli aksamı CE yönetmeliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları doğrultusunda koruyucu muhafaza ile kapatılarak teslim edilmektedir.

DİZEL SEHPALI HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
Ø16.5'luk 8mt	5,5 hp	***	30 ton/sa	15 ton/sa	320 kg	165	8000	2080	8310	7780	1700	2300	3370	4040
Ø16.5'luk 10mt	7.5 hp	***			380 kg	165	10000	2080	10200	9480	2300	2950	4160	4900
Ø16.5'luk 12mt	7.5 hp	***			460 kg	165	12000	2080	12120	11350	2600	3250	4900	5550

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

Çizim şeması arka sayfadadır.

16,5 cm (165 mm) ÇAPINDA ELEKTRİK MOTORU ve KUYRUK MİLİ TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir. CE

ŞAFTLI VE ELEKTRİK MOTORLU HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
∅ **16.5'luk 8mt**	5.5 hp	380 V	30 ton/sa	15 ton/sa	350 kg	165	8000	1780	8200	7580	1880	2550	3470	4200
∅ **16.5'luk 10mt**	7.5 hp	380 V			470 kg	165	10000	1880	10150	9570	2430	3050	4280	4900

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

16,5 cm (165 mm) ÇAPINDA ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

ORTADAN ELEKTRİK MOTORLU HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
∅ **16.5'luk 6mt**	4 hp	380 V	30 ton/sa	15 ton/sa	300 kg	165	6000	1580	6090	5340	1800	2450	3050	3700
∅ **16.5'luk 8mt**	5.5 hp	380 V			320 kg	165	8000	1780	8200	7580	1880	2550	3470	4200
∅ **16.5'luk 10mt**	7.5 hp	380 V			440 kg	165	10000	1880	10150	9570	2430	3050	4280	4900
∅ **16.5'luk 12mt**	7.5 hp	380 V			500 kg	165	12000	1850	12250	11500	2600	3200	4700	5400

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

19,2 cm (192mm) ÇAPINDA DİZEL MOTOR TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

DİZEL SEHPALI HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
∅ **19.2'lik 10mt**	10 hp	***	50 ton/sa	25 ton/sa	440 kg	192	10000	2080	10100	9340	2200	2880	4380	5100
∅ **19.2'lik 12mt**	10 hp	***			510 kg	192	12000	2080	12200	11400	2500	3150	4800	5480
∅ **22'lik12mt**	13 hp	***	70 ton/sa	35 ton/sa	750 kg	219	12000	2080	12200	11450	2450	3250	4900	5700
∅ **27'lik 12mt**	13 hp	***	90 ton/sa	45 ton/sa	805 kg	273	12000	2080	12200	11470	2400	3250	4900	5750

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

Çizim şeması arka sayfadadır.

19,2 cm (192mm) ÇAPINDA ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

ORTADAN ELEKTRİK MOTORLU HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
∅ **19.2'lik 8mt**	7.5 hp	380 V	50 ton/sa	25 ton/sa	400 kg	192	8000	1780	8200	7460	1770	2450	3450	4130
∅ **19.2'lik 10mt**	10 hp	380 V			540 kg	192	10000	1880	10210	9270	2170	2850	4350	5030
∅ **19.2'lik 12mt**	10 hp	380 V			600 kg	192	12000	1930	12280	11480	2600	3250	4850	5530

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

Çizim şeması arka sayfadadır.

DİK AYAK KADEMELİ ELEKTRİK MOTORU
TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

DİK AYAK KADEMELİ HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
Ø16.5'luk 14mt	10 hp	380 V	30 ton/sa	15 ton/sa	540 kg	165	14000	1930	14080	13400	2550	3000	5100	5550
Ø16.5'luk 16mt	10 hp	380 V			610 kg	165	16000	1930	15900	15300	2900	3250	5960	6330
Ø16.5'luk 18mt	10 hp	380 V			650 kg	165	18000	1930	18050	17300	2350	2800	5800	6250
Ø19.2'lik 14mt	10 hp	380 V	50 ton/sa	25 ton/sa	615 kg	192	14000	1930	14100	13400	2510	3000	5100	5590
Ø19.2'lik 16mt	10 hp	380 V			725 kg	192	16000	1930	15900	15300	2900	3250	5960	6330
Ø19.2'lik 18mt	15 hp	380 V			740 kg	192	18000	2050	18000	17000	2310	2800	5800	6290
Ø22'lik16mt	15 hp	380 V	70 ton/sa	35 ton/sa	950 kg	219,1	16000	2050	16000	15000	2550	3000	5900	6350
Ø27'lik 16mt	15 hp	380 V	90 ton/sa	45 ton/sa	1100 kg	273	16000	2050	16000	15000	2400	3050	5900	6550

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

"V" AYAK KADEMELİ ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

"V" AYAK KADEMELİ HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ														
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
∅ 16.5'luk 14mt	10 hp	380 V	30 ton/sa	15 ton/sa	540 kg	165	14000	1930	14100	13120	2650	3100	5600	6050
∅ 16.5'luk 16mt	10 hp	380 V			610 kg	165	16000	1930	16100	14900	2890	3230	6430	6880
∅ 16.5'luk 18mt	10 hp	380 V			650 kg	165	18000	1930	17900	16990	3750	4200	6600	7050
∅ 19.2'lik 14mt	10 hp	380 V	50 ton/sa	25 ton/sa	615 kg	192	14000	1930	14000	13120	2610	3100	5600	6090
∅ 19.2'lik 16mt	10 hp	380 V			725 kg	192	16000	1930	16000	14900	3110	3600	6600	7090
∅ 19.2'lik 18mt	15 hp	380 V			740 kg	192	18000	2050	18020	17160	3470	3850	6600	7050
∅ 22'lik16mt	15 hp	380 V	70 ton/sa	35 ton/sa	950 kg	219,1	16000	2050	15900	14950	3550	4000	6000	6450
∅ 27'lik 16mt	15 hp	380 V	90 ton/sa	45 ton/sa	1100 kg	273	16000	2050	16100	15350	3480	4030	6300	6760

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

Çizim şeması arka sayfadadır.

22 - 27 cm (220-270mm) ÇAPINDA ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir. CE

ORTADAN ELEKTRİKLİ HELEZON TEKNİK ÖZELLİKLERİ													
MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	TAŞIMA KAPASİTESİ		TOPLAM AĞIRLIK	D	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU		MAX. ÇALIŞMA KONUMU	
			TAHIL	ÇEKİRDEK							e	E	f	F
Ø22'lik 8mt	10 hp	380 V	70 ton/sa	35 ton/sa	650 kg	219,1	8000	1780	8310	7680	1700	2500	3500	4300
Ø22'lik 10mt	15 hp	380 V			730 kg	219,1	10000	1930	10280	9470	2350	3150	4350	4150
Ø22'lik 12mt	15 hp	380 V			810 kg	219,1	12000	2050	12180	11450	2450	3250	4900	5700
Ø27'lik 8mt	15 hp	380 V	90 ton/sa	45 ton/sa	700 kg	273	8000	1880	8353	7860	1700	2550	3500	4350
Ø27'lik 10mt	15 hp	380 V			780 kg	273	10000	2050	10280	9470	2350	3200	4350	5200
Ø27'lik 12mt	15 hp	380 V			875 kg	273	12000	2050	12190	1145	2450	3300	4900	5750

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

ÖZEL 32 cm (320mm) ÇAPINDA ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

DİLSİZLER

U TİP (VİDA) HELEZONLU GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

SİLO İÇİ DİP SIYIRICI

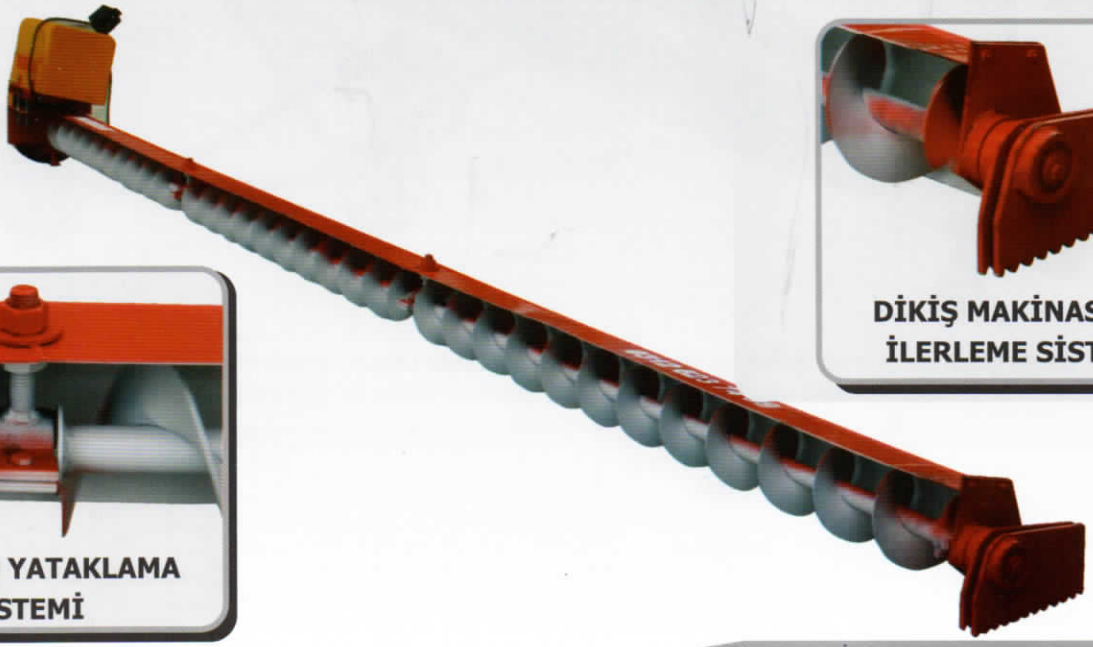



DİKİŞ MAKİNASI İLE İLERLEME SİSTEMİ

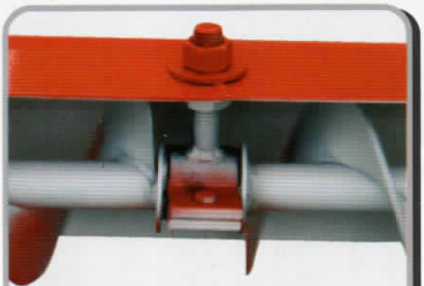

HELEZON YATAKLAMA SİSTEMİ

DİLSİZLER

BANTLI GÖTÜRÜCÜ

2 yıl Garantilidir.

CE

RULONUN MONTAJSIZ PARÇALARININ GÖRÜNÜMÜ

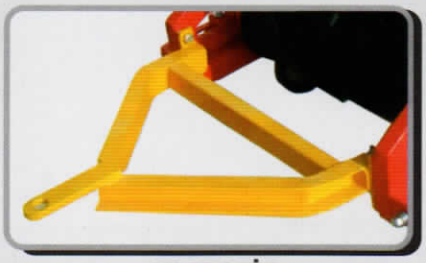

PORTATİF (SÖKÜLÜP - TAKILABİLEN) ÇEKİ OKU

Bantlı götürücülerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak imal edilmekte ve acil durumlarda rahatlıkla ulaşılan acil emniyet halatı ile donatılmaktadır.

BANTLI GÖTÜRÜCÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODELLER	GÜÇ/HP	ENERJİ	BANT TİPİ	TAŞIMA KAPASİTESİ ÇUVAL	D	d	L	A	b	B	MİN. ÇALIŞMA KONUMU e	MİN. ÇALIŞMA KONUMU E	MAX. ÇALIŞMA KONUMU f	MAX. ÇALIŞMA KONUMU F
60'lık 6mt	2 hp	220 & 380 V	V-TİPİ ÇAVUŞ	20-40 ton/sa	950	600	6000	1880	6360	6050	1600	1900	3000	3250
60'lık 8mt	2 hp	220 & 380 V	V-TİPİ ÇAVUŞ		950	600	8000	2030	8360	8000	2200	2470	3570	3840
60'lık 10mt	3 hp	220 & 380 V	V-TİPİ ÇAVUŞ		950	600	10000	2030	10480	9850	2080	2370	4120	4380
60'lık 12mt	3 hp	220 & 380 V	V-TİPİ ÇAVUŞ		950	600	12000	2030	12350	11750	2870	3150	4870	5150

Çizim şeması arka sayfadadır.

Not: ölçülerimiz milimetre "mm" cinsindendir

ÖZEL PROFİL AYAKLI BANT

2 yıl Garantilidir.

CE

DİLSİZLER

GÜBRE BANTI

2 yıl Garantilidir.

CE

MAKİNALARIMIZIN ÖLÇÜLENDİRME ŞEMALARI

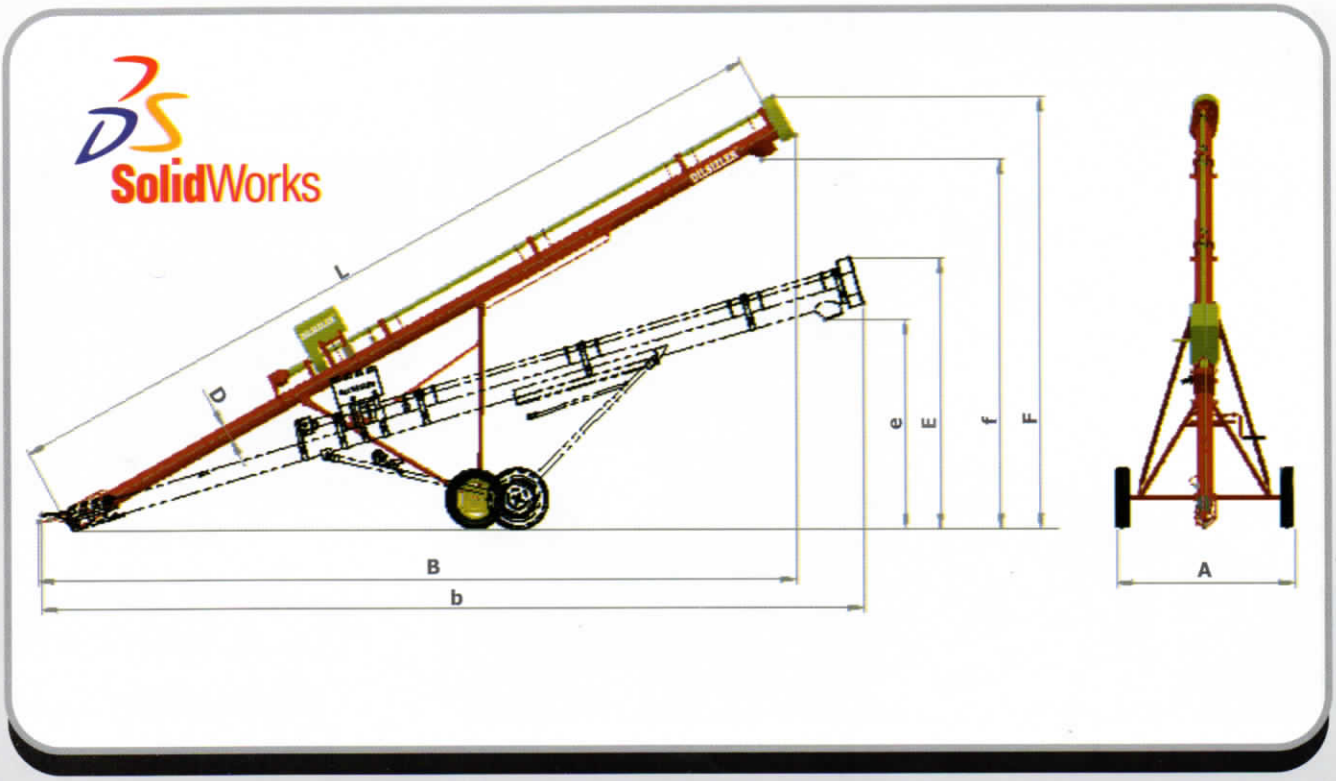

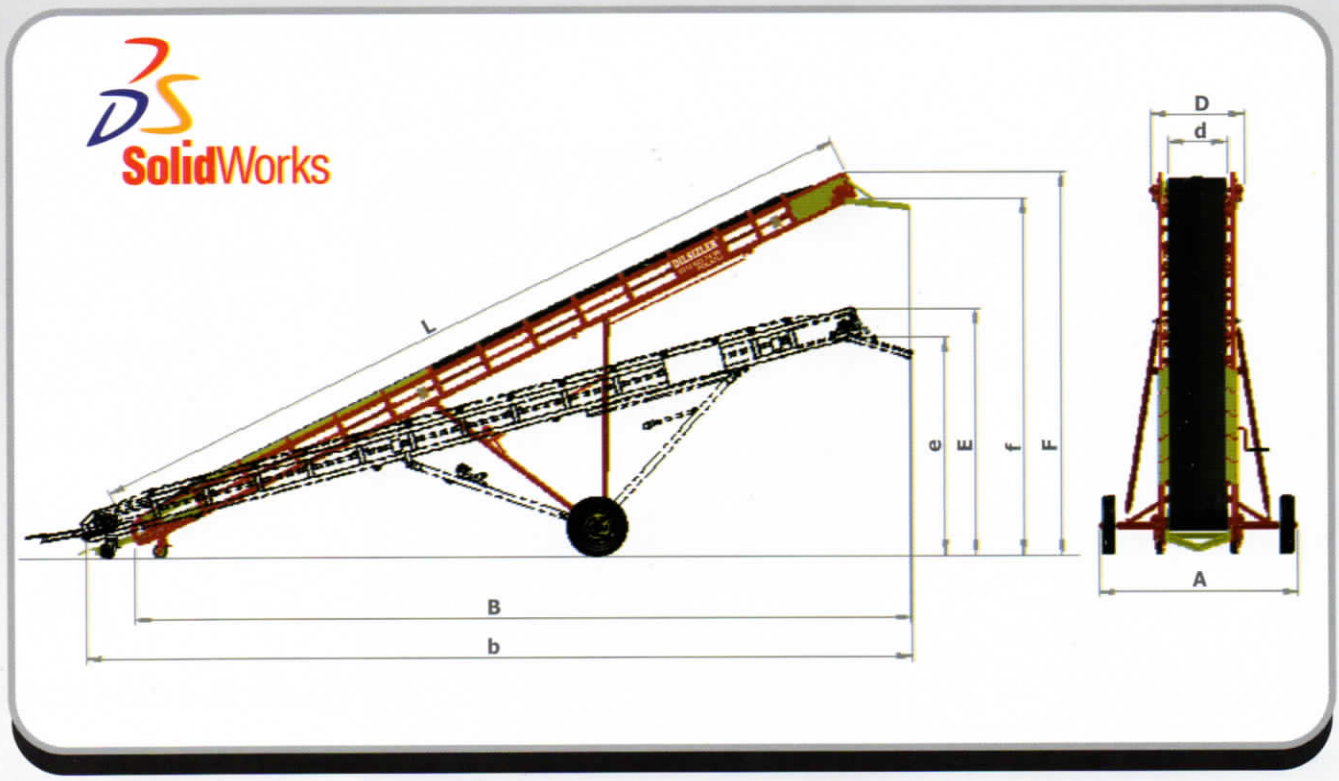

FİRMAMIZDA ÜRETİLEN MAKİNALAR SOLIDWORKS TASARIM PROGRAMIYLA TASARLANARAK, CNC TEZGAHLARIYLA İMAL EDİLMEKTEDİR.

CNC İMALAT SİSTEMLERİMİZ

Yüksek Teknoloji

İmalatımızı
CNC tezgahlarıyla
yapmaktayız...

BOYAHANE SİSTEMİMİZ

Makinalarımızın
Boyaları
Özel boya
Kabinimizde
Otomotiv
Boyası teknolojisi ile
Boyanmaktadır.

FABRİKAMIZIN GÖRÜNTÜSÜ

YURTİÇİ SEVKİYATI

İHRACAT SEVKİYATI

YURTİÇİ SEVKİYAT ARAÇLARIMIZ

MAKİNALARIMIZIN İŞ GÜVENLİĞİ ve CE YÖNETMELİĞİ

• Makinalarımızın kayış-kasnak tertibatları ve mil vb. gibi hareketli aksamı CE yönetmeliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları doğrultusunda koruyucu muhafaza ile kapatılarak teslim edilmektedir.

• Bantlı götürücülerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak imal edilmekte ve acil durumlarda rahatlıkla ulaşılan acil emniyet halatı ile donatılmaktadır.

FİRMAMIZIN GARANTİ KAPSAMI

2 yıl Garantilidir.

CE

Tüm ürünlerimiz imalat ve işçilik hatalarına karşı "2" yıl garantilidir. Elektrik motoru arızaları sadece malzeme ve işçilik hatalarına karşı elektrik motoru fabrikası garantisi altındadır. Elektrik tesisatı hataları ve voltaj düşüklüğünden kaynaklanan motor yanması dahil tüm arızalar garanti. kapsamı dışındadır.

ÜRETİMLERİMİZ

- Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlar
- Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlar
- Elektrik Motoru ve Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlar
- Dizel Motor Tahrikli Helezonlar
- Dizel Motor ve Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlar
- Kademeli Helezonlar
- U Tipi Vidalar
- Silo İçi Dip Sıyırıcı Helezonu
- Paslanmaz (Krom Nikel, Cr-Ni) Helezonlar
- Bantlı Konveyörler

2 yıl Garantilidir.

CE

1991 yılından günümüze ve bundan sonrada helezonlu yükleme ve bantlı götürücü işleriniz için uzman kadromuzla kaliteli üretimimizle siz müşterilerimize hizmet vermekten mutluyuz.

DİLSİZLER®

TARIM MAKİNALARI TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Zafer Mahallesi Kutluhan Sokak No: 2 Polatlı / ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312 623 74 99 - 623 45 87 • Fax: +90 312 622 90 35
www.dilsizlermakina.com • e-mail:info@dilsizlermakina.com

ARAS Matbaacılık 0312 342 12 82
KOSGEB www.kosgeb.gov.tr
Basım Tarihi: 05.05.2014